

C形ノギス



550-301-10 CDC-P20PMX

- CDC-PPMX/Cは0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
- CDC-PPMX/Cは、絶対原点を持つABSタイプです。(機能などは、4ページのCD-PSX/PMXをご参照ください。)


- CDC-PPMXは、保護等級IP67を実現しています。
- CDC-PPMX/Cは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(詳細は最終ページをご覧ください。)
- 内側は最小内側測定から測定可能です。
- CDC-PPMXは、OFFSETスイッチであらかじめ最小内側測定長を設定しておけば、内側測定値を直読可能です。

仕様

コードNo.	符号	最大測定長(mm)	最小表示量(mm)	最小内側測定長(mm)	器差(mm)	標準価格
550-301-10	CDC-P20PMX (保護等級:IP67)	外側 0~200 内側 10~210	0.01	10	±0.03	24,700円
550-331-10	CDC-P30PMX (保護等級:IP67)	外側 0~300 内側 10~310			±0.04	43,200円
550-203-10	CDC-45C	外側 0~450 内側 20~470		20	±0.05	84,200円
550-205-10	CDC-60C	外側 0~600 内側 20~620			±0.07	87,500円
550-207-10	CDC-100C	外側 0~1000 内側 20~1020			±0.07	135,000円

※C形ノギスにはデブスパーはありません。

CN形ノギス

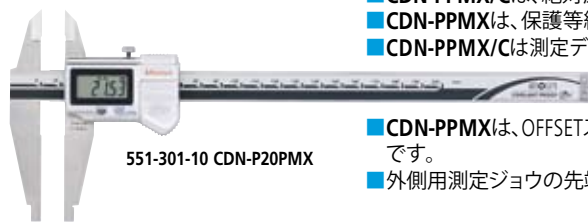

551-301-10 CDN-P20PMX

- CDN-PPMX/Cは0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
- CDN-PPMX/Cは、絶対原点を持つABSタイプです。(機能などは、4ページのCD-PSX/PMXをご参照ください。)
- CDN-PPMXは、保護等級IP67を実現しています。
- CDN-PPMX/Cは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(詳細は最終ページをご覧ください。)

- CDN-PPMXは、OFFSETスイッチであらかじめ最小内側測定長を設定しておけば、内側測定値を直読可能です。
- 外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

仕様


コードNo.	符号	最大測定長(mm)	最小表示量(mm)	最小内側測定長(mm)	器差(mm)	標準価格
551-301-10	CDN-P20PMX (保護等級:IP67)	外側 0~200 内側 10~210	0.01	10	±0.03	30,100円
551-331-10	CDN-P30PMX (保護等級:IP67)	外側 0~300 内側 10~310			±0.04	48,600円
551-204-10	CDN-50C	外側 0~500 内側 20~520		20	±0.06	92,900円
551-206-10	CDN-75C	外側 0~750 内側 20~770			±0.07	125,300円
551-207-10	CDN-100C	外側 0~1000 内側 20~1020			±0.07	146,900円

※CN形ノギスにはデブスパーはありません。

■ CDC・CDN共通仕様

・量子化誤差	±1カウントを含まず
・電源	ボタン形酸化銀電池 SR44 (No.938882) 1個
・位置検出方式	電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
・最大応答速度	制限なし

ABSデジマチックキャリパ(ソーラタイプ)

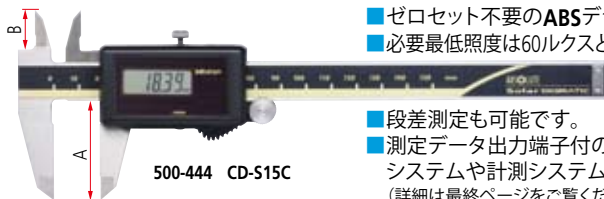

500-444 CD-S15C

- ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。
- 必要最低照度は60ルクスと、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。
- 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ON毎のゼロセットは不要です。(機能などは、7ページのCD-CXをご参照ください。)

- 段差測定も可能です。
- 測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(詳細は最終ページをご覧ください。)



検査成績書を標準で添付しています。校正証明書の取得用にはご利用いただけません。

■ 共通仕様

・最小表示量	0.01mm
・器差	±0.02mm
・繰返し精度	0.01mm
・量子化誤差	±1カウントを含まず
・電源	太陽電池
・最大応答速度	制限無し
・使用温度範囲	0~40℃

■ 仕様

コードNo.	符号	最大測定長(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	測定データ出力の有無	質量(g)	標準価格
500-443	CD-S10C	0~100	40	16.5	有り	145	17,000円
500-444	CD-S15C	0~150	40			170	17,500円
500-445	CD-S20C	0~200	50	20		200	21,500円
500-453	CD-S10CT	0~100	40	16.5	無し	125	14,000円
500-454	CD-S15CT	0~150	40			150	14,500円
500-455	CD-S20CT	0~200	50			20	180

※CD-S10C、CD-S10CTは丸デブスパー(φ1.9)となります。