

HOME

製品情報  
PRODUCTS

サポート  
SUPPORT

投資家の皆様へ  
TO INVESTORS

企業情報・CSR  
CORPORATE INFO & SOCIAL RESPONSIBILITY


HOME > 製品情報 > カートリッジグリースガン > ハンドグリースガン


 [検索](#)


製品情報  
PRODUCTS




 レシプロポンプ


 ダイアフラムポンプ

 自動定量化・移送システム


 ルブリケーション機器


 カーサービス機器


 カートリッジグリースガン


 ホースリール

 コントロール機器

 排気ガス排出システム

 ハイバキュームシステム

 局所排気装置

 フロンガス関連機器

## ハンドグリースガン

### ハンドグリースガン KHシリーズ



854655 KH-16




854629 KH-120



854627 KH-35



854628 KH-32

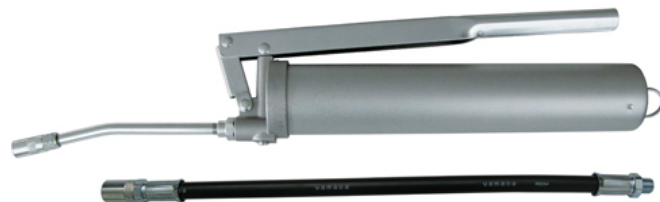

854669S KH-500S



〒143-8504  
本社 東京都大田区南馬込1-1-3

☎ 0120-518-055

FAX 03-3777-3328

[受付時間] 平日 9:00~12:00 13:00~17:00  
(年末年始・夏期休暇・祝祭日を除く)

ヤマダニュース  
YAMADA NEWS

[最新情報はこちら](#)

EVENT INFORMATION

イベント情報

 製品カタログは  
こちら



取扱説明書・  
CADデータの  
ダウンロードについて

仕様

操作・ 駆動方式	製品 番号	型式	グリース充填方法					・ノズル ・マイクロホース 使用可否	
			手詰	カートリッジ 筒型タイプ	420mL 蛇腹 カートリッジ	210mL 蛇腹 カートリッジ	85mL 蛇腹 カートリッジ		
手 動	レバー タイプ	854629	KH-120	○	×	×	×	○	○
		854627	KH-35	○	×	×	○	×	○
		854628	KH-32	○	×	×	×	×	○
		854655	KH-16	○	×	×	×	○	○
		854669S	KH-500S	○	×	○	×	×	○

※上記表の型式「KH-120・35・32・16」をクリックすると寸法図が表示されます。

※KH-16には、SPK-2C/SPK-20C/SPK-2C-1Mのマイクロホースは取付できません。

各種ノズル・マイクロホースが使用できます。

製品番号	型式	全長 (mm)	質量 (kg)	油槽径 (mm)	容量 (手詰) (g)	カートリッジ (g)	使用可能 グリース (NLGI)		吐出量/ ストローク (g)	最大圧力 (MPa)
							手詰	カートリッジ		
854629	KH-120	232	0.51	38	130	80	No.1	No.0~2	0.55	20
854627	KH-35	290	1.11	59.6	380	200	No.1	No.0~2	0.9	25
854628	KH-32	412	1.27	59.6	180	-	No.1	—	1.5	25
854655	KH-16	241	0.44	38	130	80	No.1	No.1~2	0.4	10
854669S	KH-500S	368	1.30	59.6	500	400	No.1	No.0~2	0.9	50

※KH-120・35・32は、HSP-1ノズルが標準で付属しています。

※KH-16には、CNP-2が標準で付属しています。

※KH-500Sには、CNP-2とSPK-3Cが付属しております。


※表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-2)使用時の圧力です。

※全長・質量はノズルを含みません。


※グリースを手詰でご使用の場合、温度条件等により

NLGI1以下の低粘度ではご使用出来ない場合があります。

グリースのセット(手詰の場合)

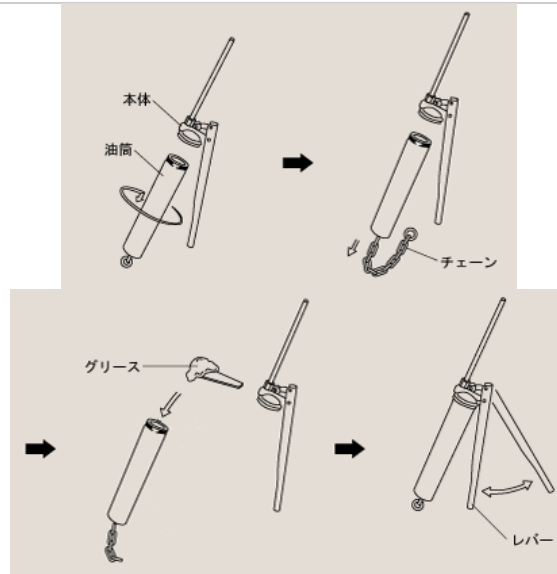

ノズル取外し・交換方法

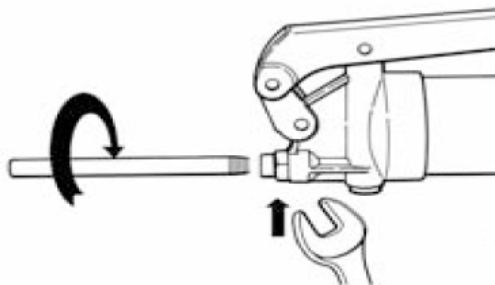

付属のノズルまたは純正オプション(ホース・ノズル)の取外し交換をする場合は、ノズルの取付金具(本体部)をスパナで押さえて取外し、新たなノズルを取付け交換してください。

▼説明書(PDF)のダウンロード ※右クリック「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。

グリースガン [KH,CH,GCシリーズ]  
取扱説明書  
[ OSA 074U-08.pdf ]

[製品お問い合わせフォーム](#)

[製品保証登録フォーム](#)

[部品修理お問い合わせ](#)

[PAGE TOP](#)

[レシプロポンプ](#)  
[ルブリケーション機器](#)  
[ホースリール](#)  
[ハイバキュームシステム](#)

[ダイアフラムポンプ](#)  
[カーサービス機器](#)  
[コントロール機器](#)  
[局所排気装置](#)

[自動定量化・移送システム](#)  
[カートリッジグリースガン](#)  
[排気ガス排出システム](#)  
[フロンガス関連機器](#)

[| HOME |](#) [製品情報 |](#) [サポート |](#) [投資家の皆様へ |](#) [企業情報・CSR |](#) [最新ニュース |](#)  
[| イベント情報 |](#) [営業日カレンダー |](#) [製品お問い合わせフォーム |](#) [製品保証登録フォーム |](#)  
[| お問い合わせ |](#) [個人情報保護方針 |](#) [特定個人情報等 取扱い基本方針 |](#) [サイトポリシー |](#) [サイトマップ |](#)

Copyright (C) Yamada Corporation All Rights Reserved.